

Тепловой извещатель AW-D102 — это интеллектуальный тепловой извещатель с фиксированной и регулируемой температурой, который можно настроить с помощью адресной панели управления пожарной сигнализацией Asenware.

Каждой точке (устройству) может быть присвоен определенный идентификатор, что позволяет панели постоянно контролировать определенное местоположение (точку) извещателя.


Он работает стабильно и снижает затраты на техническое обслуживание.



Функции

- ✓ Низкий ток в режиме ожидания для непрерывного мониторинга
- ✓ Двухпроводное соединение
- ✓ Двойная светодиодная конструкция обеспечивает обзор на 360°. угол обзора
- ✓ Удаленное тестирование с панели

Установка

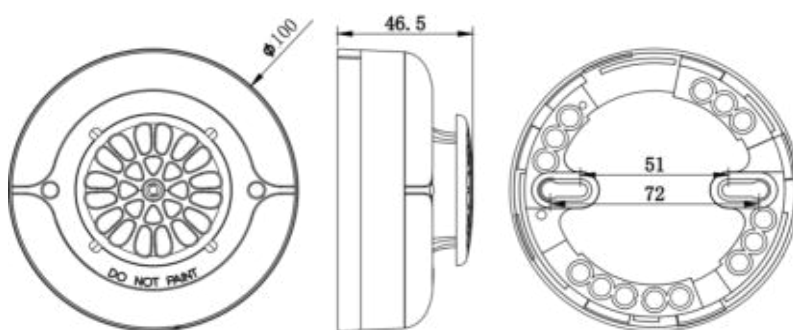

Техническая спецификация

Модель AW-D102

Рабочее напряжение 18~28 В постоянного тока @Loop

Рабочий ток(@loop 24 В постоянного тока) Состояние мониторинга $\leq 2,5$ мА, Состояние тревоги ≤ 3 мА

Применение	Для использования только в помещении
Электропроводка	Двухшинная система (Loop in. Loop out)
Фиксированная температура сигнализации	57°C(135°F)A2P
Скорости нарастания сигнализации	7.1°C/5с A2P
Восприятие окружающей среды	Диапазон температур: -10~50°C (14~122°F) Влажность: от 5 до 95 % относительной влажности, без конденсации.
Материалы и цвета	АБС, Белый
Сопрягаемый модуль	Панель управления пожарной сигнализацией серии AW-FP100
Размер	φ100мм*46,5мм
Масса	Около 65г

№6: Дистанционный индикатор+	№ 3: Дистанционный индикатор-
№2: Loop IN +	№5: Loop IN -

