


Адресный ручной извещатель AW-D135A в основном предназначен для использования с интеллектуальной системой управления с двумя шинами. Если нажать кнопку после ручного подтверждения пожара, сигнал тревоги может быть отправлен в систему управления пожарной сигнализацией, которая после получения сигнала тревоги отобразит кодированный адрес и состояние оборудования ручных пожарных извещателей. AW-D135A поддерживает электронное кодирование, более подходящее для удобного инженерного применения.



Функции

- Полу-утопленный или поверхностный монтаж
- Простая клавиша для сброса рабочего элемента (без разбитого стекла)
- Полное электронное кодирование
- Светодиодный индикатор
- Полный функциональный тест при каждой активации
- Соответствует всем требованиям последней части 11 стандарта EN54.

Установка

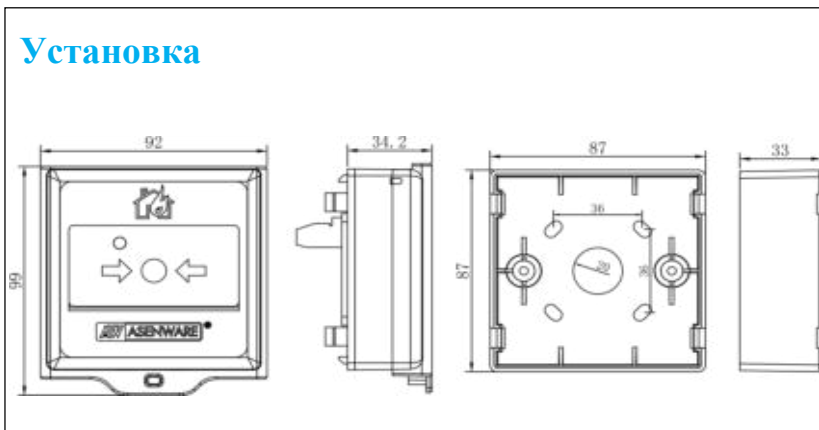

Технические характеристики

Модель	W-D135A
Рабочее напряжение	16 В пост. тока ~ 24 В пост. тока
Рабочий ток	Статус мониторинга <2mA: состояние тревоги <15mA
Применение	Только для использования внутри помещений
Класс защиты	IP30
Проводка	Перспектива двухшинной системы (Loop In+, Loop In -)
Показатель	Красный индикатор тревоги мигает, когда он находится в нормальном состоянии, при нажатии кнопки ручного управления загорается индикатор рабочей среды
Отношение к окружающей среде	Диапазон температур класса А: от -5 до 40°C (23 ~ 104° F) Влажность: относительная влажность от 5 до 95%, без образования конденсата
Материалы и цвета	ABS, красный
Панель сопряжения	Панель управления пожарной сигнализацией с адресацией AW-FP101/201
Кодировка	адреса от 1 до 250 опционально
Размер	99 мм * 92 мм * 66 мм (с крышкой)
Вес	около 95 г

Монтажная база

На рисунке 1 показано, что основание крепится к стене, закрепите среднюю крышку на основании, а затем закрепите верхнюю крышку на средней крышке. Размеры основания 87 мм*87 мм*33 мм (длина*ширина*высота), диаметр монтажного отверстия $\varnothing 5$ мм, расстояние между отверстиями для крепления показано на рисунке 2.

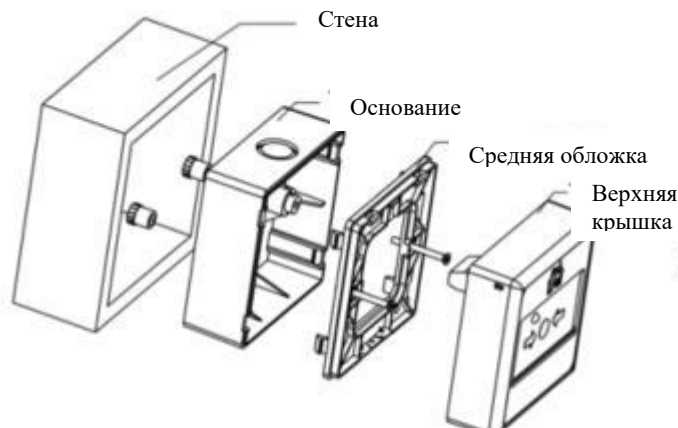


Рис. 1. Монтаж

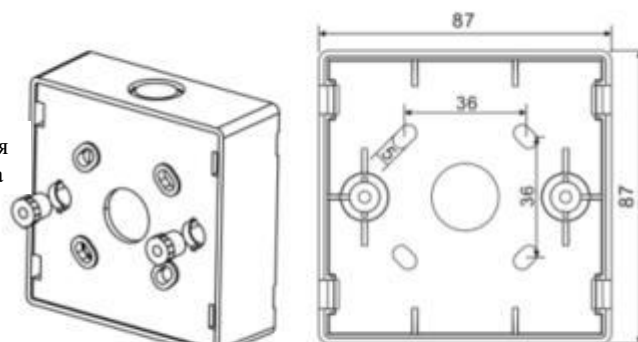


Рис. 2. Основание

Проводка и соединения

Согласно схеме подключения, подключите провода к нужному концу. На рисунке 4 показано, что для гнезда IN или OUT следует использовать витые пары RVS с сечением, равным или большим 0,75 мм².

Использовать

Кодировка адреса: Адрес AW-D135A, вы можете программировать ручной кодер (AW-PR101), кодер должен быть приобретен отдельно. Выход кодера вставьте в гнездо, которое внутри AW-D135A, установите кодер с функцией кодирования, скомпилируйте правильный код адреса.

Начинать: При ручном подтверждении пожарной тревоги нажмите кнопку на панели AW-D135A (см. рис. 5). После подачи ручного сигнала пожарной тревоги индикатор ТРЕВОГИ будет продолжать гореть.

Сброс: Вставив ключ сброса в кнопку ручного сброса сбоку от отверстия, можно выполнить поэлементный сброс, сбросить систему управления пожарной сигнализацией и вернуть AW-D135A в нормальное состояние мониторинга.

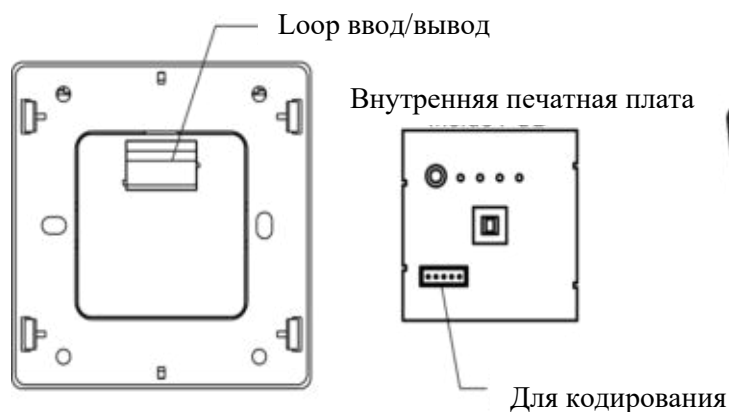


Рис. 3. Подключение и кодирование

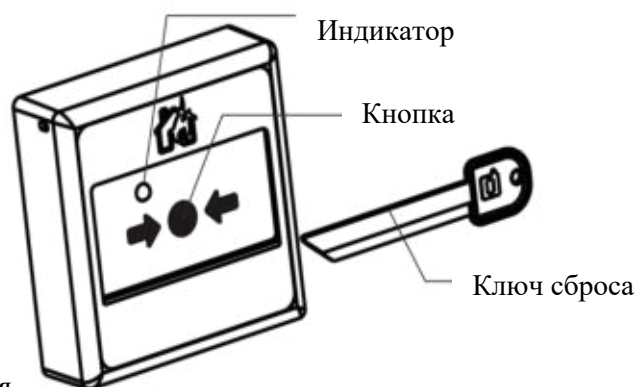


Рис. 4. Использование