

AW-D138 - Адресуемый детектор дыма и тепла сочетает в себе фотоэлектронную сенсорную камеру и датчик температуры. Этот детектор предназначен для защиты открытых пространств и может использоваться с адресуемой панелью пожарной сигнализации.


Два светодиода на каждом извещателе обеспечивают локальную индикацию тревоги, видимую на 360°. Они мигают каждые 8 секунд, указывая на то, что питание подано и извещатель работает нормально. Светодиоды загораются в режиме тревоги. При возникновении неисправности светодиоды будут выключены, что указывает на то, что чувствительность детектора выходит за указанные пределы. Сигнал тревоги может быть сброшен только при кратковременном отключении питания. Индикатор извещателя, который инициировал срабатывание сигнализации, будет гореть красным светодиодом до тех пор, пока панель не сбросит его.



Функции

- ✓ Низкий ток в режиме ожидания для непрерывного мониторинга
- ✓ Двухпроводное соединение
- ✓ Двойная светодиодная конструкция обеспечивает обзор на 360°. угол обзора
- ✓ Удаленное тестирование с Panel

Установка

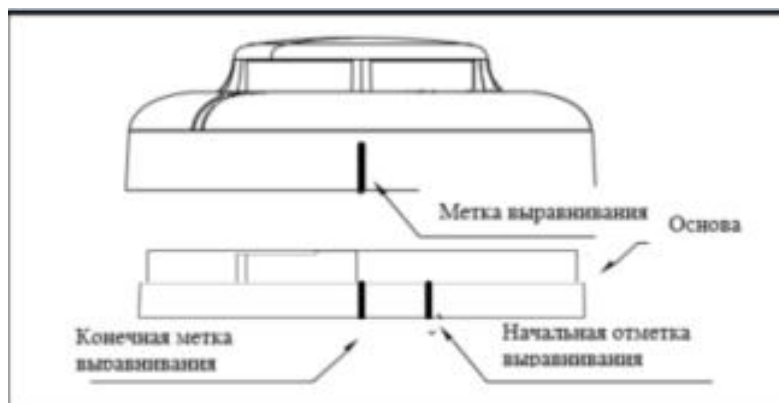

Техническая спецификация

Модель	AW-D138
Рабочее напряжение	18~28 В постоянного тока @Петля
Рабочий ток(@Петля 24 В постоянного тока)	Состояние мониторинга ≤1.2 мА, Состояние тревоги ≤2.5мА

Применение	Для использования только в помещении
Электропроводка	Двухшинная система (Loop in. Loop out)
Категория:	A2R (A2P)
Восприятие окружающей среды	Диапазон температур: -10~50°C (14~122°F) Влажность: от 5 до 95 % относительной влажности, без конденсации.
Материалы и цвета	АБС, Белый
Сопрягаемый модуль	Панель управления пожарной сигнализацией серии AW-FP100
Высота	55.7 мм
Диаметр	100 мм

