



**СЕЛЕКТОР ЗОН
AW-EV603**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И
ТРЕБОВАНИЯ**



1. Основные сведения об изделии

Селектор зон AW-EV603 (далее по тексту – блок) это пожарный прибор управления, предназначенный для построения системы оповещения и управления эвакуацией (далее – СОУЭ) при пожаре в зданиях и сооружениях.

Блок применяется для разделения системы оповещения на зоны оповещения (10 линий оповещения, 100 В) и приема сигналов управления и речевой информации о возникновении пожара, порядке эвакуации и других действиях от контроллера системы оповещения AW-EVC100 и её передачи на речевые оповещатели.

Блок также имеет возможность транслировать речевые сообщения с помощью микрофона в режиме реального времени. Климатическое исполнение блока – УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

2. Основные технические данные

Блок не имеет возможности адресного обмена информацией с другими техническими средствами пожарной сигнализации – безадресная.

Физическая реализации линий связи – проводная.

По объекту управления блок является прибором управления средствами оповещения.

Блок имеет возможности расширения своих функциональных и количественных характеристик за счёт подключения усилителя мощности.

Питание блока осуществляется от сети переменного тока напряжением 230 В переменного тока ($\pm 15\%$), 50 Гц/60 Гц по основному и резервному вводу питания и от внешних аккумуляторных батарей (далее – АКБ) напряжением 24 В по резервному вводу питания.

Минимальное допустимое напряжение на клеммах АКБ, допустимое для поддержания работоспособности системы 19 В. АКБ с напряжением ниже минимального подлежат обслуживанию.

Блок обеспечивает звуковую и речевую трансляцию на речевые пожарные оповещатели.

Ток, потребляемый блоком от сети переменного тока, в тревожном режиме составляет: не более 3 А.

Ток, потребляемый блоком от сети переменного тока в дежурном режиме, составляет: не более 0,85 мА.

Количество линий оповещения 10, 100 В.


Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой приборов, – IP 20 по ГОСТ 14254-2015.

Блок не имеет возможности применения средств вычислительной техники.

По конструктивному исполнению блок является однокомпонентным, выполненным в рэковом 19" корпусе предназначенный для монтажа в стандартный электротехнический шкаф.


Селектор зон AW-EV603 Техническое описание и требования	Версия	Страница
	1.0	2


Габаритные размеры (В × Ш × Г) не более (мм): 485х66х343.
Масса не более: 4 кг.

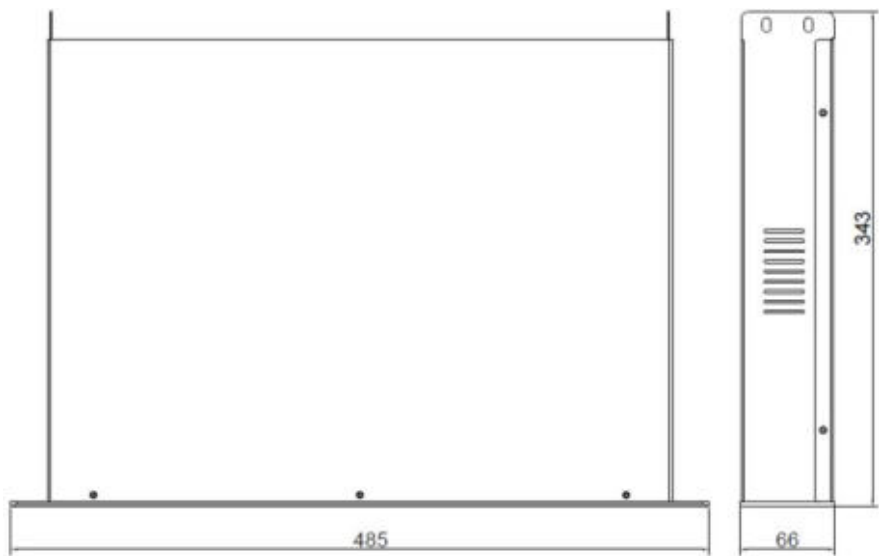

Средняя вероятность безотказной работы приборов за 1000 ч – не менее 0,98.
Средняя наработка на отказ приборов составляет не менее 40000 часов.
Средний срок службы приборов – 10 лет.

Схема подключения

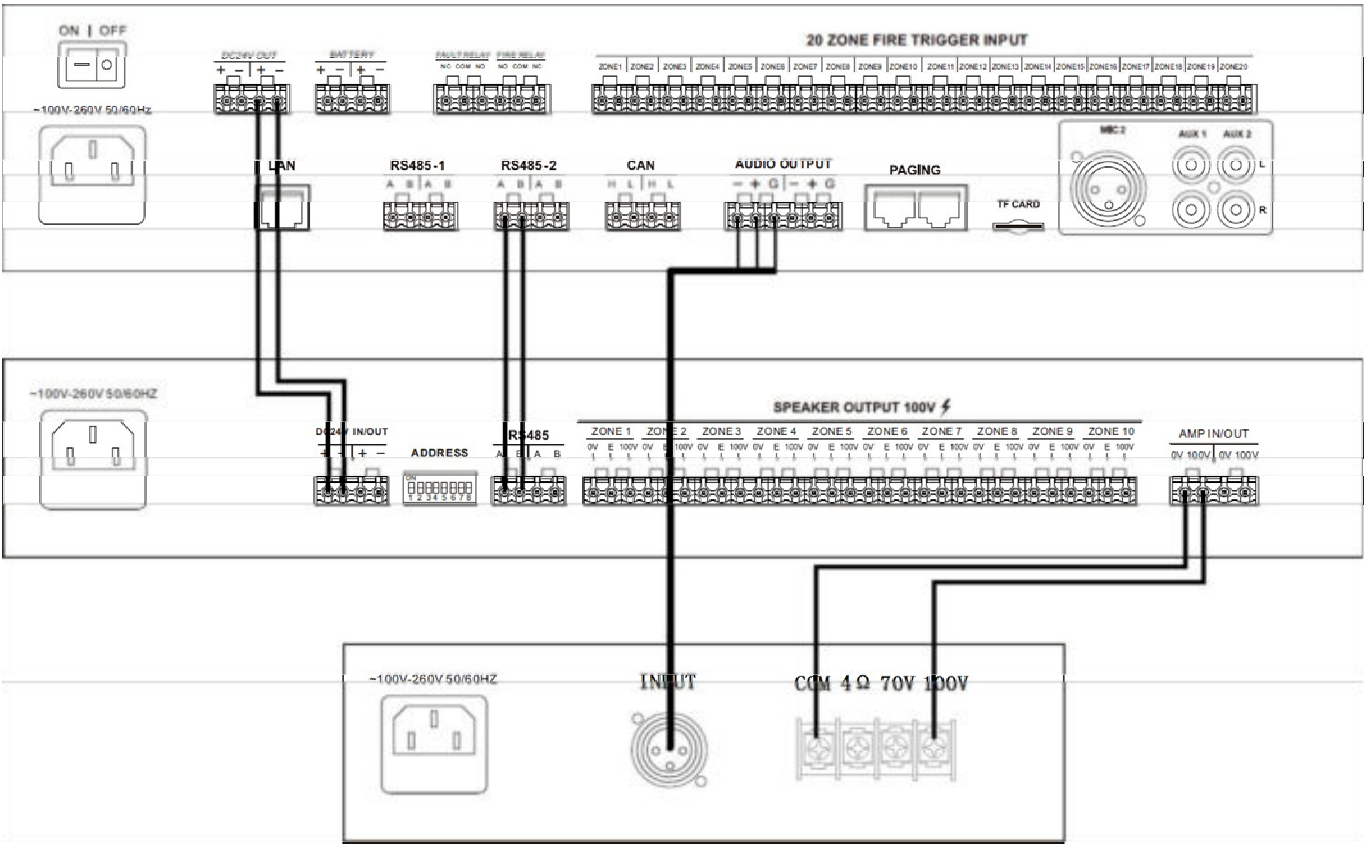

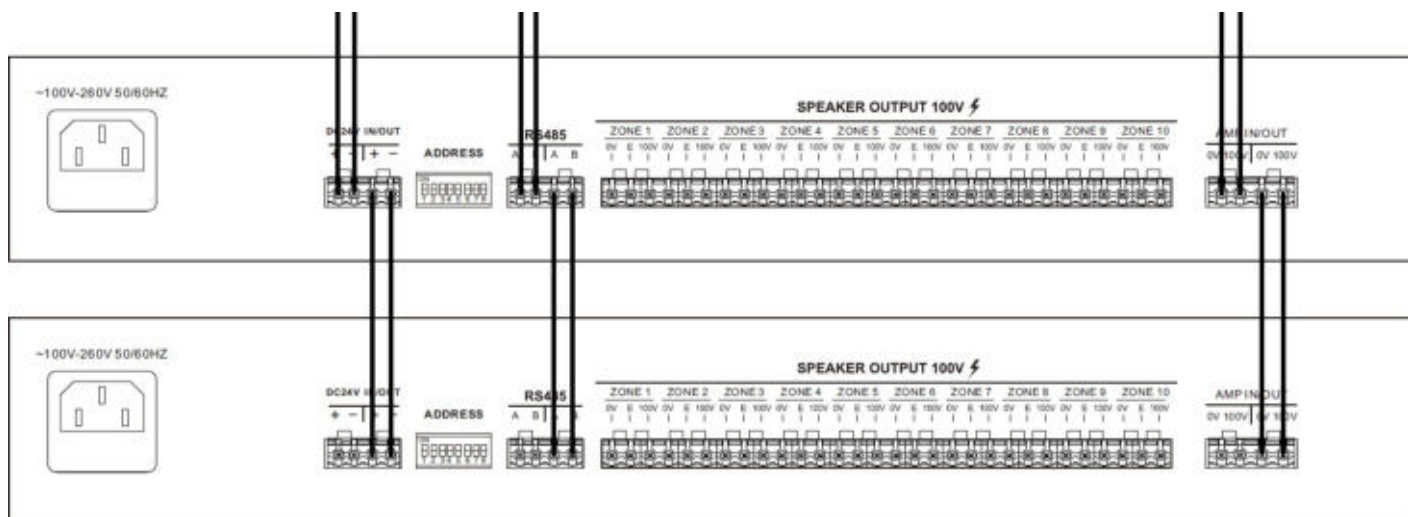

3. Комплектность

Комплектность приборов приведена в таблице №1.

Таблица №1

Наименование	Количество, шт.	Примечание
Селектор зон AW-EV603	1	
Предохранитель 1А	1	
Предохранитель 3,15А	2	
Кабель питания	1	

4. Указания мер безопасности

К работе с приборами допускается только персонал, изучивший требования настоящего технического описания, а также документацию речевых оповещателей применяемых совместно с блоком.

По способу защиты от поражения электрическим током блок соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

При нормальном и аварийном режимах работы панели ни один из элементов её конструкции не имеет превышения температуры выше допустимых значений, установленных ГОСТ Р МЭК 60065-2002.

При монтаже, обслуживании и ремонте необходимо соблюдать требования безопасности при работе с электроустановками напряжением до 1000 В.

При подключении сетевого шнура к прибору необходимо убедиться в наличии контакта заземляющей клеммы прибора с контуром защитного заземления.

При применении автоматического отключения питания прибор должен быть присоединен к нулевому защитному проводнику в системе TN или заземлен в системе IT специальным защитным (PE) проводом со стороны розетки.

Селектор зон AW-EV603 Техническое описание и требования	Версия	Страница
	1.0	4

Использование для этой цели нулевого рабочего (N) провода не допускается, согласно гл. 1.7 ПУЭ-7.

Запрещается эксплуатация панели без заземления, во избежание риска поражения электрическим током и некорректной работы блока в части контроля целостности линий связи.

5. Техническое обслуживание

При размещении и эксплуатации панели необходимо руководствоваться действующими нормативными документами.

Техническое обслуживание должно производиться потребителем. Персонал, привлекаемый для технического обслуживания панели, должен состоять из специалистов, прошедших специальную подготовку и быть ознакомлен с настоящим техническим описанием.

С целью поддержания исправности панели в период эксплуатации необходимо проведение регламентных работ, которые включают в себя периодический (не реже одного раза в полгода) внешний осмотр с удалением пыли мягкой тканью и кисточкой и контроль работоспособности приборов.

При выявлении нарушений в работе панели следует обратиться в техподдержку Asenware.

6. Транспортирование и хранение

Блок в транспортной упаковке перевозятся любым видом транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

Хранение панели в транспортной упаковке в складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

7. Утилизация

Блок не оказывают вредного влияния на окружающую среду, не содержат в своем составе материалов, при утилизации которых необходимы специальные меры безопасности.

Блок является устройством, содержащими электронные компоненты, и подлежат способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

8. Гарантии изготовителя (поставщика)

Селектор зон AW-EV603 Техническое описание и требования	Версия	Страница
	1.0	5

Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие приборов требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель (поставщик) рекомендует выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации оборудования организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты выпуска.

В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену панели. Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае нарушения пломбы при попытке самостоятельного ремонта изделия.

В случае выхода панели из строя в период гарантийного обслуживания, её следует вместе с настоящим паспортом, с указанием наработки прибора на момент отказа и причины снятия с эксплуатации вернуть по адресу:

350062, Краснодарский край, г. Краснодар, им. Ковалева ул., дом № 5, офис №6

Селектор зон AW-EV603 Техническое описание и требования	Версия	Страница
	1.0	6