


AW-D110 — это адресный интеллектуальный модуль мониторинга, который можно настроить с помощью адресной панели управления пожарной сигнализацией серии Asenware AW-FP100.

Каждой точке (устройству) может быть присвоен определенный идентификатор или индивидуальный адрес, что позволяет панели осуществлять постоянный мониторинг определенного местоположения (точки).


Модуль можно подключить к обычному детектору Asenware.

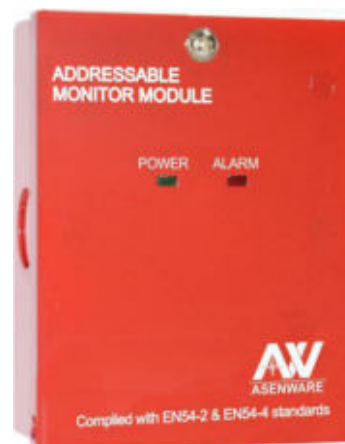

Функции

- ✓ Надежный протокол связи
- ✓ Два светодиода: один зеленый, который мигает в нормальном состоянии, а другой красный, который горит постоянно при пожарной тревоге.
- ✓ Удаленное тестирование с панелью

Монтаж

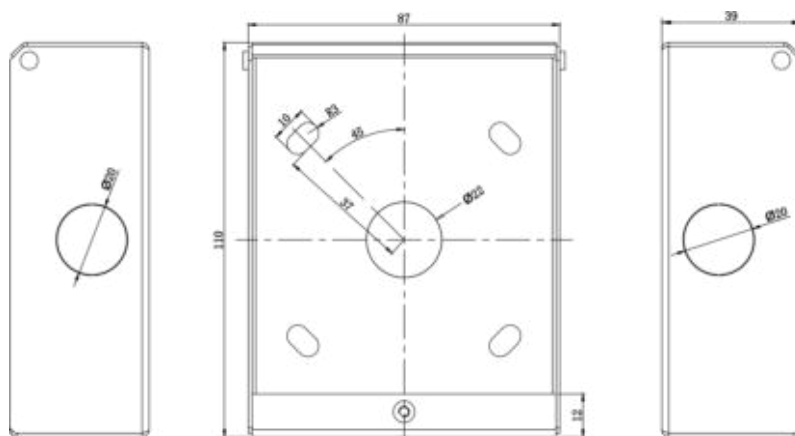

Техническая спецификация

Модель AW-D110

Рабочее напряжение 18~28 В постоянного тока @Петля

Рабочий ток (@Петля 24 В постоянного тока)

Статус мониторинга ≤ 5 мА, Статус тревоги ≤ 25 мА

Электропроводка

Перспектива двухшинной системы (Loop in, Loop out)

Уровень защиты

IP 30

Восприятие окружающей среды

Диапазон температур: $-10 \sim 50^{\circ}\text{C}$ ($14 \sim 122^{\circ}\text{F}$)

Влажность: от 5 до 95 % относительной влажности, без конденсации.

Сопрягаемый узел

Панель управления пожарной сигнализацией AW-FP100

Размер (Д*Ш*В)

110мм*87мм*39мм

Масса

310г

