


Световой стробоскоп AW-D106A с беспроводным передатчиком в основном предназначен для использования с панелью управления пожарной сигнализацией Asenware, и через него передается информация о беспроводном устройстве на адресную панель. Он также имеет функцию сигнализации низкого напряжения батареи. AW-D106A поддерживает электронное кодирование, более подходящее для удобного применения.



Функции

- ✓ Поверхностный монтаж
- ✓ Полное электронное кодирование
- ✓ Светодиодный индикатор
- ✓ Полная функциональная проверка при каждой активации
- ✓ Соответствует всем требованиям последних стандартов EN54-3, EN54-23 и EN54-25.

Установка

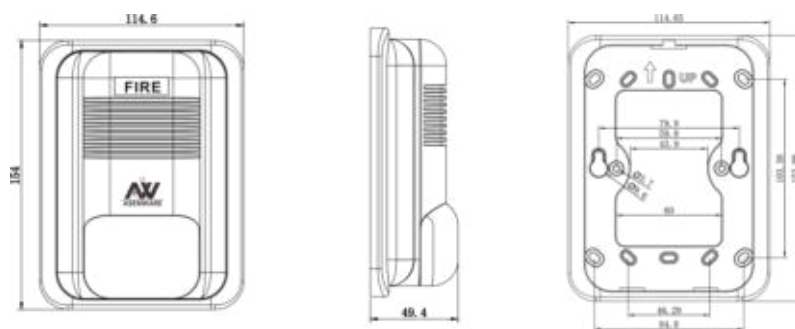

Техническая спецификация

Модель	AW-D106A
Рабочее напряжение	18~28 В
Рабочий ток	Статус ожидания ≤3мА, статус тревоги ≤60мА
Рабочая частота	От 418 МГц до 448 МГц
Уровень звукового сигнала тревоги	≥100 дБ при 1м
Период вспышки	1 раз/сек.
Класс защиты	IP30
Рабочая температура	Диапазон температур: от -5 до 50°C Влажность: от 5 до 95 % относительной влажности
Материалы и цвет	АБС, Красный
Применение	Для только для внутреннего использования
Модуль сопряжения	Адресная панель управления пожарной сигнализацией AW-FP100
Кодирование	Опционально от 1 до 250 адресов
Размер	154 мм* 115 мм* 50,5 мм