


AW-D111 — это интеллектуальный адресный модуль наблюдения, который можно настроить с помощью адресной панели управления пожарной сигнализацией Asenware.

Каждой точке (устройству) может быть присвоен определенный идентификатор или индивидуальный адрес, что позволяет панели осуществлять постоянный мониторинг определенного местоположения (точки).


Этот модуль можно подключить к регулирующим клапанам, зональным клапанам (релейный вход), чтобы отслеживать изменения этих устройств.

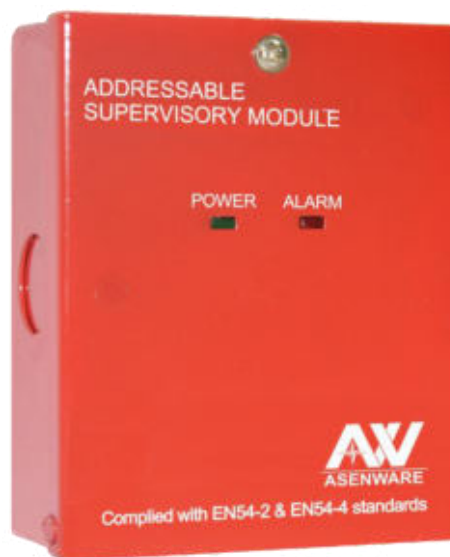

Функции

- ✓ Надежный протокол связи
- ✓ Два светодиода: один зеленый, который мигает в нормальном состоянии, а другой красный, который горит постоянно при пожарной тревоге.
- ✓ Удаленное тестирование с панелью

Монтаж

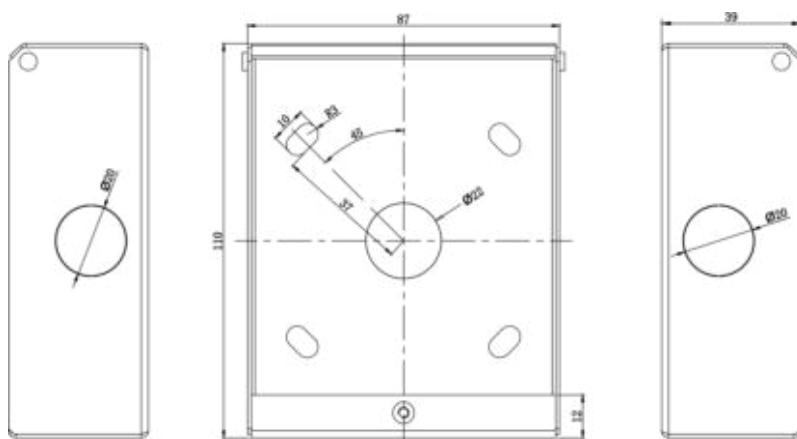

Техническая спецификация

Модель	AW-D111		
Рабочее напряжение	18~28 В постоянного тока @Петля		
Рабочий ток (@Петля 24 В постоянного тока)	Мстатус мониторинга	≤ 5 мА,	Дополнительный выход ≤ 200 мА
Электропроводка	Обещание двух автобусной системы(Зациклиться, Цикл из)		
Уровень защиты	IP 30		
Контролирующей контакт	Сухое реле		
Рабочий ток (@Петля 24 В постоянного тока)	Диапазон температур: $-10 \sim 50^{\circ}\text{C}$ ($14 \sim 122^{\circ}\text{F}$)		
	Влажность: от 5 до 95 % относительной влажности, без конденсации.		
Сопрягаемый узел	Панель управления пожарной сигнализацией AW-FP100		
Размер (Д*Ш*В)	110мм*87мм*39мм		
Масса	320г		

