

Asenware AW-D120C — это обычная база оповещателя для обычного детектора, которую можно настроить с помощью обычной панели управления пожарной сигнализацией серии Asenware AW-CFP2166.


Каждый оповещатель подает визуальный и звуковой сигналы, когда извещатель переходит в состояние пожарной тревоги. Его сигнал тревоги может быть передан на пожарную панель управления.



Функции

- ✓ Четырехпроводное соединение
- ✓ Светодиодная индикация
- ✓ Активируется только детектором на основании оповещателя
- ✓ Соответствует всем требованиям EN 54-3:2018.

Установка

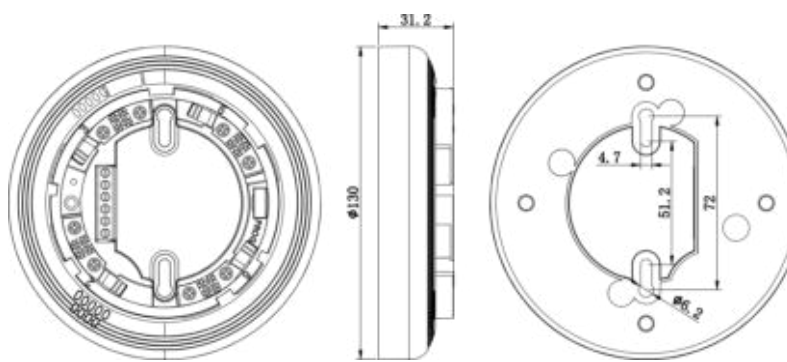

Техническая спецификация

Модель	AW-D120C
Рабочее напряжение	20~28 В постоянного тока при 24 В постоянного тока
Рабочий ток (@ 24 В постоянного тока)	Статус ожидания ≤10mA Статус тревоги ≤ 65 mA
Электропроводка	4-проводной (24 В и зона)
Уровень звукового сигнала тревоги	≥65 дБ на расстоянии 3 м
Отношение к окружающей среде	Диапазон температур: -10~55°C (14~131°F). Влажность: от 5 до 95% относительной влажности, без конденсации.
Модуль сопряжения	Обычная панель управления пожарной сигнализацией серии AW-CFP2166
Размер	Φ130 мм*31,2 мм
Масса	Около 145 г

Кодирование адреса: Ручной энкодер (AW-PR100) следует использовать для программирования адреса серии AW-D120. Энкодер необходимо приобретать отдельно. Выход кодировщика подключается к разъему внутри серии AW-D120, устанавливает кодер с функцией кодирования и компилирует правильный адресный код.

